

COBERTURA. CONSTRUCCIÓN

Las coberturas se pueden fabricar sin perfiles, **lisas**, y con perfiles. Estas pueden ser **nervadas** con perfiles de distintas formas y medidas, **Grip Top** con perfil rugoso, **Especiales** con perfilaría a petición del cliente y de acuerdo a los materiales a transportar y la inclinación de trabajo.

- **Lisas**
- **Nervadas**
- **Grip Top**
- **Especiales:** Grabado especial, bandas granalla, con perfiles vulcanizados, overband.

LISAS

Es la construcción para las coberturas sin ningún tipo de perfil.

NERVADAS

Bandas aconsejadas para el transporte de material en planos inclinados. Dependiendo de la naturaleza del producto, y el tipo de banda elegida pueden llegar a transportar el material con 45° de inclinación.

Ofrecemos una amplísima gama de nervadura dividida en cinco tipos principales en función de la altura. Nervios de 15 mm., 20 mm., de 25 mm., de 32 mm. y de 50mm.

Los anchos varían dependiendo el tipo de nervaduras ofreciendo una gama desde 250 mm. hasta un máximo de 2.500 mm. (consultar para anchos mayores).

Ejemplo de denominación de una banda nervada:

KAN-15/570 600 EP400/3 3+1,5 Y

“KAN”: Las 3 primeras letras representan el tipo de nervio.

“15”: Los 2 números siguientes indican la altura de nervio en milímetros.

“570”: Los siguientes dígitos hacen referencia a la anchura total del nervio en milímetros (cota A en las ilustraciones).

A continuación se añade la referencia de la banda base, en este caso una banda de ancho 600 mm. (véase pag. 3, denominación banda).


Las bandas nervadas se pueden clasificar en 2 grupos:

- Estándar, **fabricación en serie**.
- Bandas nervadas **especiales**.




BANDAS NERVADAS FABRICACIÓN EN SERIE


KAN-15

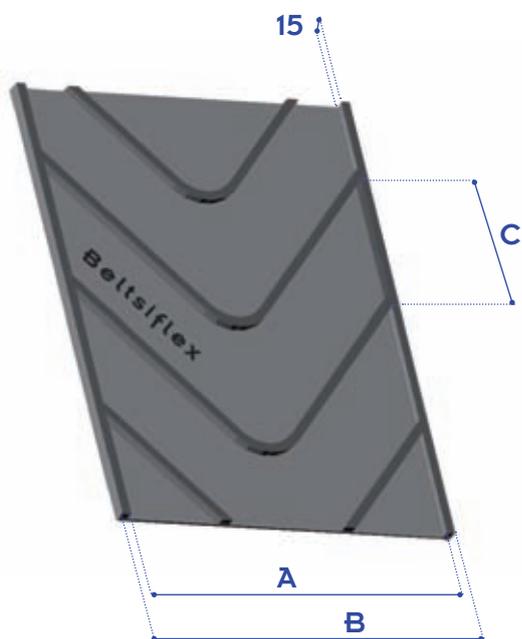


ANCHO NERVIOS: A	ANCHO BANDA: B	PASO: C	TIPO DE BANDA
470	500	230	EP 250/2-2+1,5 EP 400/3-3+1,5
570	600	230	EP 250/2-2+1,5 EP 400/3-3+1,5
770	800	300	EP 250/2-2+1,5 EP 400/3-3+1,5

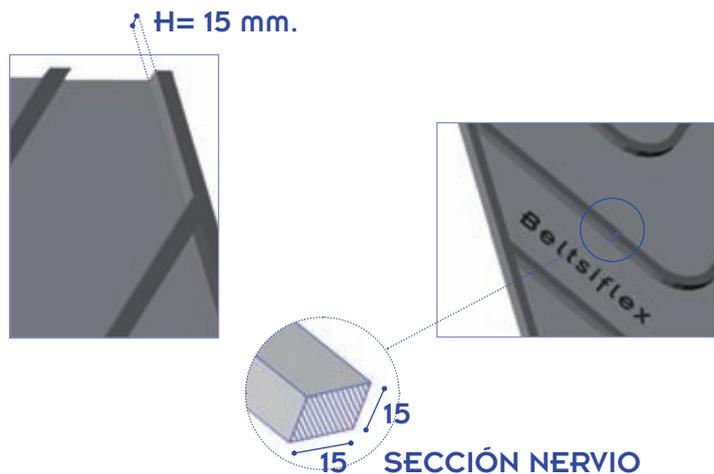


KAS-15

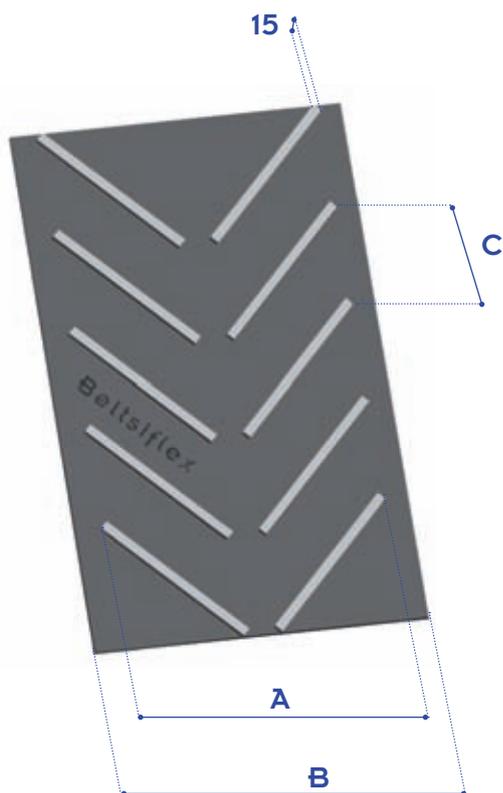


ANCHO NERVIOS: A	ANCHO BANDA: B	PASO: C	TIPO DE BANDA
285	400÷500	145	EP 250/2-2+1,5 EP 400/3-3+1,5
435	600÷650	218	EP 250/2-2+1,5 EP 400/3-3+1,5
585	700÷800	295	EP 250/2-2+1,5 EP 400/3-3+1,5

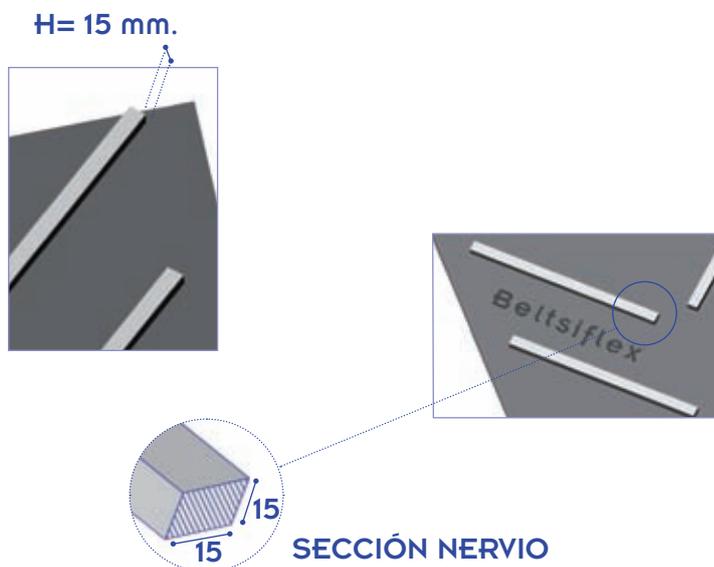

KAS-15 (750)

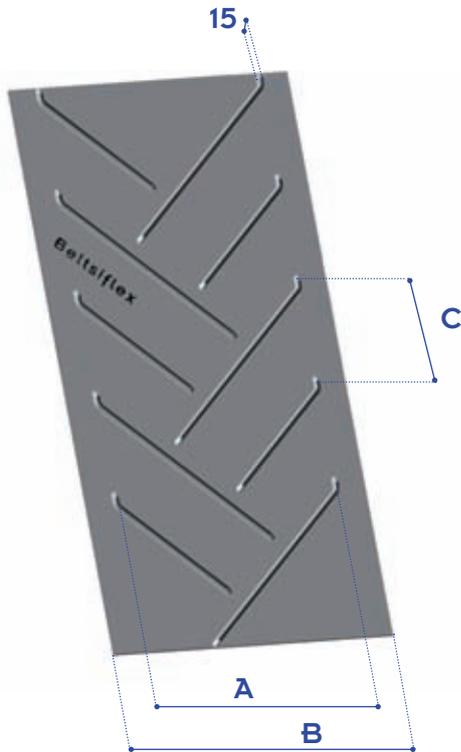


ANCHO NERVIOS: A	ANCHO BANDA: B	PASO: C	TIPO DE BANDA
750	750-1500	317	EP 250/2-2+1,5
			EP 400/3-3+1,5
			EP 500/4-4+2




SECCIÓN NERVIOS

H= 15 mm.




KAF-15

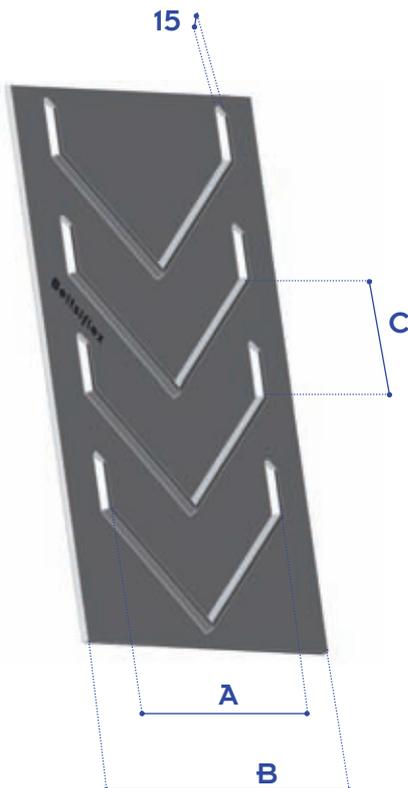

ANCHO NERVIOS: A	ANCHO BANDA: B	PASO: C	TIPO DE BANDA
250	400÷500	150	EP 250/2-2+1,5
			EP 400/3-3+1,5
310	400÷500	150	EP 250/2-2+1,5
			EP 400/3-3+1,5
400	500	150	EP 250/2-2+1,5
			EP 400/3-3+1,5
480	600÷650	200	EP 250/2-2+1,5
			EP 400/3-3+1,5
650	800	200	EP 250/2-2+1,5
			EP 400/3-3+1,5

SECCIÓN NERVIOS



H= 15 mm.

