


BANDAS MODULARES



SCANBELT
...keeping industry moving...

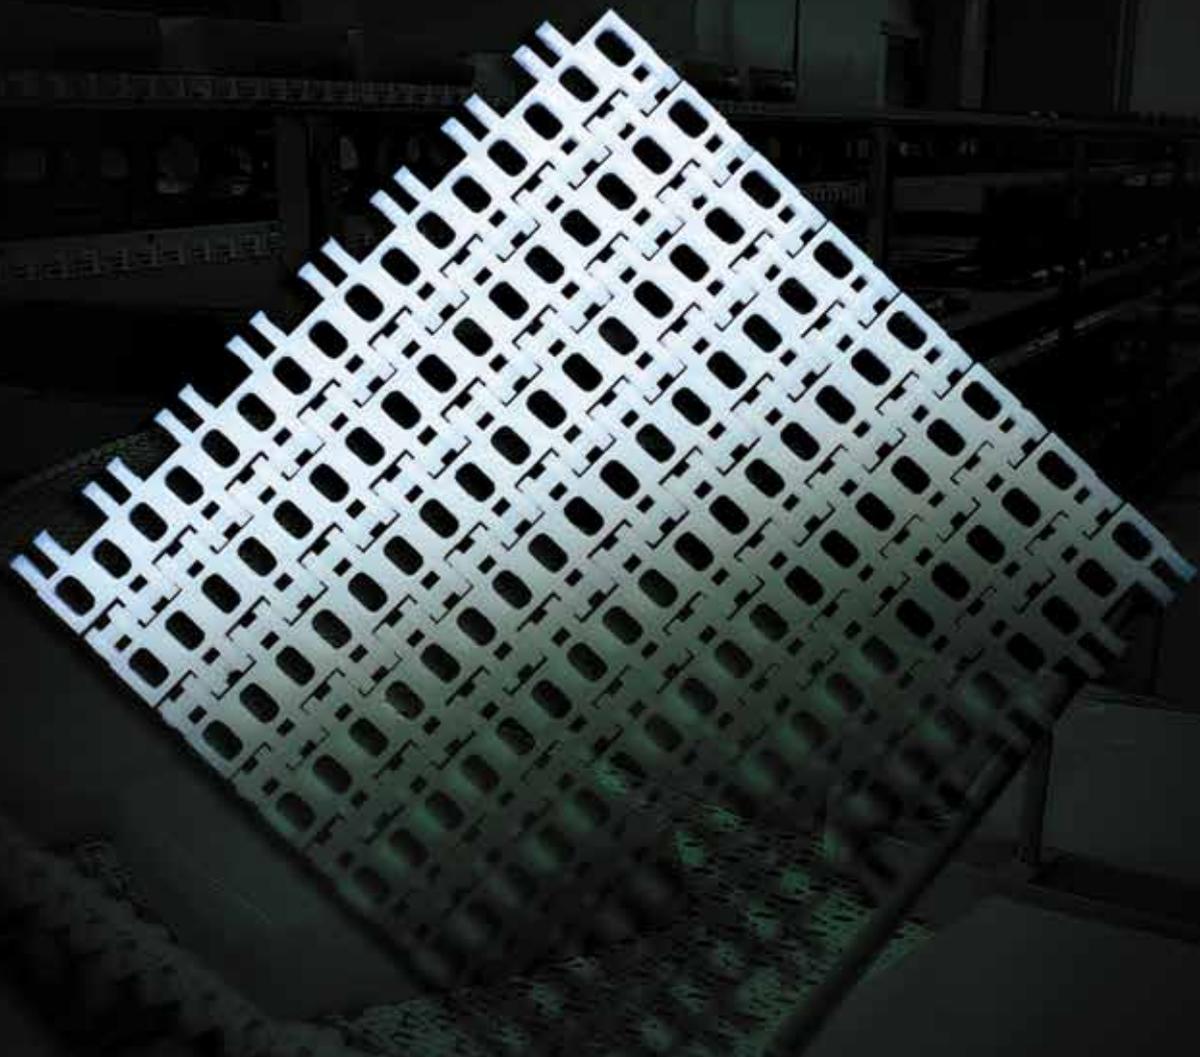

► La primera instalación espiral fabricada por ScanBelt en 1988

SCANBELT - MANTENIENDO EN MOVIMIENTO A LA INDUSTRIA MUNDIAL

Bandas modulares

FLEXIBILIDAD POR SOBRE TODO

ScanBelt es uno de los fabricantes líderes de bandas modulares plásticas con más de 25 años de experiencia suministrando productos de alta calidad.

ScanBelt provee las bandas más higiénicas y más fáciles de limpiar en el mercado. Tenemos la mayor gama de productos, contando con más de 50 tipos de bandas diferentes y por lo tanto podemos ofrecer la mejor solución a cualquier requerimiento especial. Atendemos un amplio rango de áreas, desde panaderías a la industria automotriz.

Un factor importante que hace a ScanBelt tan flexible es el hecho que el proceso desde el diseño y las herramientas hasta el moldeo y ensamble de las bandas completas se efectúa en la misma fábrica en Hjoerring, Dinamarca. Además, contamos con una extensa red de distribuidores a nivel mundial, con ensamble local en cada continente. ¡Piensa globalmente, actúa localmente!

SCANBELT
...keeping industry moving...

SUCURSALES

- ScanBelt Alemania
- ScanBelt Noruega
- ScanBelt Reino Unido

RED DE DISTRIBUIDORES A NIVEL MUNDIAL

- África
- Américas
- Asia
- Europa
- Oceanía

Para su distribuidor local, visite www.scanbelt.com

SCANBELT
— nordic —

SCANBELT NORDIC

Cadenas, rodamientos y componentes para transportadores

Para obtener más información, visite www.scanbeltnordic.com

FRUTAS & VEGETALES



AUTOMOTRIZ



PANADERÍA



LÁCTEOS



PASTA



MATERIALES & EMBALAJE



EMBOTELLADO & ENLATADO



CARNES & AVES



PESCADOS & MARISCOS



OTRAS




S.06

Un verdadero MICROPASO con un paso de 6,25 mm. Diseñado para transporte liviano. Es capaz de girar en una barra frontal de los 7 mm de diámetro para transferencias muy estrechas. Esta serie se ensambla sin pasadores.

S.06-401

FÁCIL DE LIMPIAR




- El paso más pequeño del mercado
- Corre en rodillos o filos hasta 6 mm
- Fácil de limpiar
- Tracción positiva - sin problemas de desalineación
- No hay bordes deshilachados de las bandas

06-401 Superficie plana abierta. Para transferencias extremadamente estrechas. FÁCIL DE LIMPIAR

ACCESORIOS

PARA DETALLES TÉCNICOS, POR FAVOR VISITE:
WWW.SCANBELT.COM

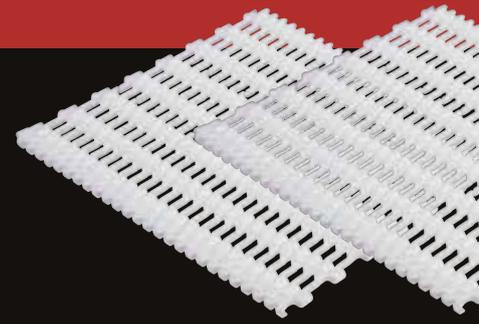


S.12


Un verdadero MINIPASO con un paso de 12,5mm. Diseñado para transporte ligero. Puede utilizarse en rodillos de transferencias angostas de hasta 14 mm. El posicionamiento de los piñones es flexible a través del ancho de la banda, es decir, sin riesgo de errores de montaje o instalación. Los eslabones están diseñados con acceso abierto a los pasadores y son consecuentemente muy fáciles de limpiar. Pueden ser suministrados con empujadores y recubrimiento de goma en la cara superior.

S.12-401/406/408/408F/438/448


FÁCIL DE LIMPIAR




12-401 Muy abierta con superficie curva. Máximo de aire para enfriamiento. FÁCIL DE LIMPIAR




12-406 Banda abierta para pequeños drenajes. Transporte ligero que requiere drenaje y transferencias pequeñas. FÁCIL DE LIMPIAR




12-408 Superficie plana, cerrada. Transporte liviano. Transferencias estrechas. FÁCIL DE LIMPIAR



12-408F Superficie superior cerrada de fricción. Transporte sobre transportadores levemente inclinados. FÁCIL DE LIMPIAR




12-438 Cerrada con resaltes redondeados de 2 mm para contacto mínimo. FÁCIL DE LIMPIAR para aves, carnes y pescado.




12-448 Superficie superior con un forma piramidal invertida. Banda a prueba de masa cruda. FÁCIL DE LIMPIAR

- Apto para transferencias ajustadas y pequeños piñones
- Corre en rodillos o filos hasta 14 mm
- Fácil de limpiar
- Industria de pastelería y mariscos para enfriado/congelado, producción lechera
- Disponible con el revolucionario Sistema de auto-bloqueo único ScanBelt's "self-lock", una pieza pasador y retención

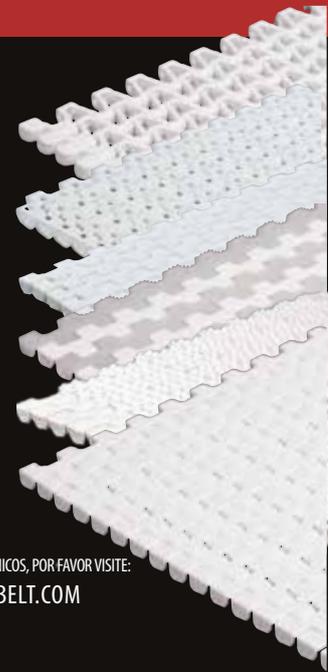

PARA DETALLES TÉCNICOS, POR FAVOR VISITE:
WWW.SCANBELT.COM

ACCESORIOS

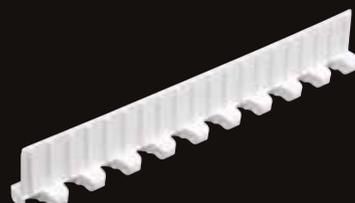

S.25

La S.25 es un rango de bandas paso 25 mm diseñada para resolver todas las aplicaciones de transporte ligero o medio. La serie consiste en 17 tipos de banda con distintas características de área abierta y estructura superficial. Bandas abiertas y cerradas con superficie lisa o estructural. Superficies nervadas o con goma. Bandas con muy buena limpieza para la industria de carne de vacuno y ave. Un sistema de tracción efectivo con guía lateral y excelente agarre en la banda. Piñones totalmente bidireccionales para transportadores reversibles.


S.25-100/600/700



25-100 Tipo de banda de drenaje/filtrado. Aperturas muy pequeñas.



25-600 Tipo de banda de drenaje/filtrado. Aperturas muy pequeñas.




25-700 Banda abierta de drenaje con superficie suave. Para enfriamiento/congelado.

- Un flujo parejo de agua y aire para enfriamiento congelado horizontal a través de la banda
- Nervios redondeados para transferencias laterales muy suaves
- Productos livianos, tales como snacks y dulces, industria de las pastas para cocción y secado




S.25-400/400F/402/411

FÁCIL DE LIMPIAR





25-400 Banda abierta con superficie suave para enfriamiento y drenaje. FÁCIL DE LIMPIAR




25-400F Abierta con superficie de fricción para productos empacados en inclinaciones ligeras. FÁCIL DE LIMPIAR

- La alternativa con superficie abierta en paso 25 mm, para trabajo medio o pesado
- Industria lechera, mariscos, pastelería. Superficies de goma para transporte de productos empacados en superficies inclinadas
- Eficiente acoplamiento del piñón, debido a la gran superficie de contacto entre los dientes y la banda
- Viene con una gran variedad de superficies, incluyendo planas, tipo red, curvas, con recubrimiento de goma

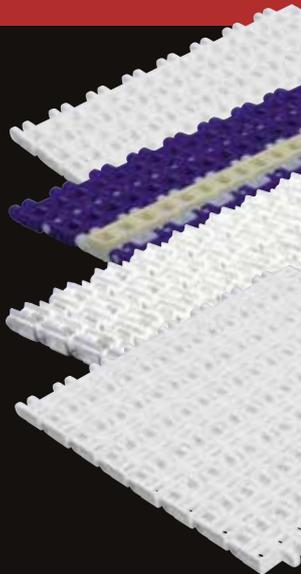


25-402 Nervios en resalte para un mínimo contacto con el producto. FÁCIL DE LIMPIAR



25-411 Banda abierta con superficie curva para un mínimo contacto con el producto. FÁCIL DE LIMPIAR

ACCESORIOS

PARA DETALLES TÉCNICOS, POR FAVOR VISITE:
WWW.SCANBELT.COM




S.25

La S.25 es un rango de bandas de paso 25 mm diseñada para resolver todas las aplicaciones en el transporte ligero a medio. La serie consiste de 17 tipos de banda con distintas características de área abierta y estructura superficial. Bandas cerradas y abiertas con superficie lisa o estructural. Superficies nervadas o con goma. Bandas muy fáciles de limpiar, para la industria cárnica y avícola. Un sistema de tracción efectivo con guiado lateral y excelente agarre en la banda. Piñones totalmente bidireccionales para transportadores reversibles.

S.25-406/408/413/418/420



25-406 Superficie perforada con apertura de 1 mm para drenaje de productos pequeños.




25-408 Superficie plana, cerrada, para transporte general ligero.



25-413 Superficie perforada con aperturas de 1 mm. Tacos longitudinales de 1,2 mm para "elevar" productos.



25-418 Superficie cerrada con diamantado.




25-420 Superficie nervada. Para pequeñas transferencias en la industria del embotellado o enlatado.

- La alternativa en paso 25 mm con superficie cerrada, para trabajos medios o pesados que requieren de superficies especiales
- Pequeñas aperturas de drenaje para minimizar desperdicio de producto (406), superficie con pequeños empujadores (413)
- Opción de protecciones laterales moldeadas en el módulo en diferentes alturas (408, 413)
- Nervios que limitan la superficie de contacto entre la banda y el producto (420)
- Industria de embotellado y enlatado, pastas y mariscos (cocción, blanqueo)
- Disponible con el revolucionario Sistema de auto-bloqueo único ScanBelt's "self-lock", una pieza pasador y retención




PARA DETALLES TÉCNICOS, POR FAVOR VISITE:
WWW.SCANBELT.COM

ACCESORIOS

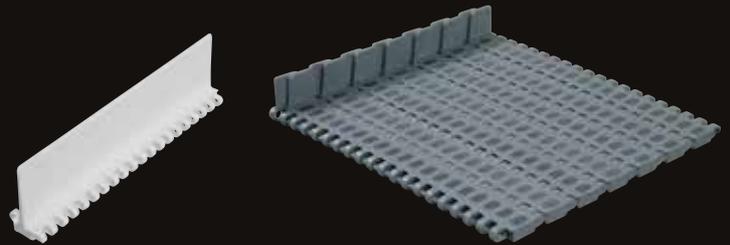


S.25-800/801/806/808F/830/836


FÁCIL DE LIMPIAR



25-800 Superficie plana cerrada. FÁCIL DE LIMPIAR para aplicaciones generales en alimentos.




25-801 Superficie lisa abierta para drenaje. FÁCIL DE LIMPIAR para mariscos y alimentos que requieren drenaje.




25-806 Superficie plana perforada. FÁCIL DE LIMPIAR aplicaciones en alimentos que requieren un ligero drenaje.



25-808F Superficie de fricción cerrada. Transporte sobre transportadores levemente inclinados. FÁCIL DE LIMPIAR



25-830 Superficie cerrada con conos. FÁCIL DE LIMPIAR para productos congelados y posicionamiento en pequeñas inclinaciones.



25-836 Superficie perforada con resaltes redondeados para pequeños drenajes y contacto mínimo. FÁCIL DE LIMPIAR para productos dulces/pegajosos.

- La serie 25 mm "FÁCIL DE LIMPIAR" para un grado extremo de limpieza
- Aún en líneas al reverso de los módulos aseguran flujo ininterrumpido de fluidos limpiadores
- El diseño de eslabones cónicos maximizan el acceso para la limpieza en la zona abisagrada
- Transporte mediano a ligero de productos pequeños en la industria cárnica, avícola y pesquera
- Gran variedad de superficies, incluyendo plana, plana perforada y diferentes patrones de conos
- Disponible con el revolucionario Sistema de auto-bloqueo único ScanBelt's "self-lock", una pieza pasador y retención



PARA DETALLES TÉCNICOS, POR FAVOR VISITE:
WWW.SCANBELT.COM

ACCESORIOS




S.50

La serie S.50 es una gama de bandas de paso de 50 mm diseñada para transporte de cargas medias o pesadas. La serie consiste de 19 tipos de bandas con diferentes superficies y aperturas. Una línea completa de bandas de fácil limpieza para aplicaciones de alta higiene. Superficies de goma y diferentes estructuras para un buen agarre del producto. Un extenso número de accesorios tales como empujadores, protecciones laterales y módulos lineales, zapatas de sujeción, etc. Eficientes sistemas de piñones con guiado lateral. Piñones totalmente bidireccionales para bandas reversibles. La serie admite un vasto rango de fuerzas de tracción, desde bandas livianas de enfriamiento a bandas de servicio pesado para manipulación de automóviles y pallets.

S.50-100/300




50-100 Superficie abierta para drenaje. Transporte general medio a pesado.




50-300 Trama superficial ligeramente abierta para drenaje. Eleva el producto y minimiza el área de contacto.

- La alternativa en paso 50 mm, con superficie abierta, para cargas medias o pesadas
- Industria pesquera: todas las etapas del proceso, desde el eviscerado y fileteado y hasta el descamado y embalaje
- Industria de frutas y vegetales, industria del vidrio, baterías de automóviles
- Excelente acople del piñón que da una mayor fuerza de tracción
- Superficie suave, con drenaje, para transporte pesado

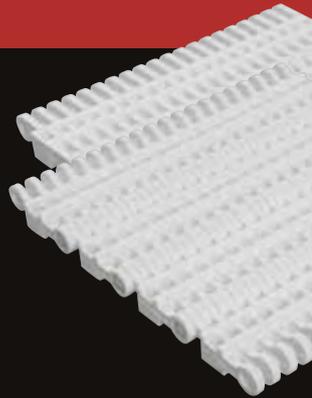

S.50-401

FÁCIL DE LIMPIAR





50-401 Superficie muy abierta. Máximo flujo de aire para enfriamiento y congelado.

- La mayor área abierta de cualquier banda de recorrido recto en el mercado
- Flujos homogéneos de agua y aire para enfriamiento y congelado
- Diseñada para congeladores IQF y túneles de congelado
- Pequeñas aperturas individuales en el diseño

ACCESORIOS


PARA DETALLES TÉCNICOS, POR FAVOR VISITE:
WWW.SCANBELT.COM



S.50-600/600F/602/606/608/610/630



50-600 Superficie plana perforada para drenaje ligero.




50-600F Superficie de fricción cerrada. Transporte en transportadores ligeramente inclinados.


- Gran variedad de superficies y aperturas, incluidas superficies de fricción y pequeños nervados, tanto a lo largo como a lo ancho del sentido de giro
- Excelente acoplamiento del piñón que da una mayor fuerza de tracción
- Producción lechera, snacks, cereales, industria pesquera, frutas y vegetales

ACCESORIOS

PARA DETALLES TÉCNICOS, POR FAVOR VISITE:
WWW.SCANBELT.COM




50-602 Superficie plana con un pequeño nervado de 3 mm. Para manejo de dulces, vegetales y otros productos pequeños.





50-606 Superficie plana perforada para manejo de productos lácteos, vegetales, snacks, etc.



50-608 Superficie plana, cerrada. Transporte general.



50-610/630 Patrón de tacos superficiales escalonados de 1 mm / 3 mm. Contacto mínimo.

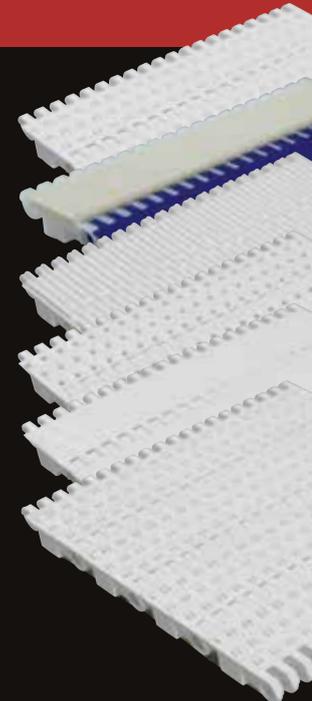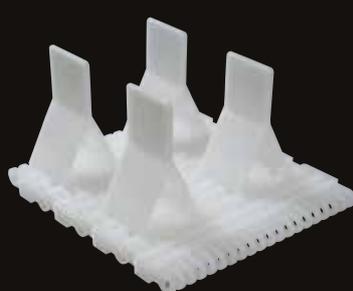


S.50


La serie S.50 es una gama de bandas de paso 50 mm diseñada para transporte de cargas medias a pesadas. La serie de 19 tipos de banda con diferentes superficies y aperturas. Una línea completa de bandas de fácil limpieza para aplicaciones de alta higiene. Superficies de goma y diferentes estructuras para un buen agarre del producto. Un extenso número de accesorios tales como empujadores, protecciones laterales y módulos lineales, zapatas de sujeción, etc.. Eficientes sistemas de piñones con guiado lateral. Piñones totalmente bidireccionales para bandas reversibles. Las series admiten un vasto rango de fuerzas de tracción, desde bandas livianas de enfriamiento a bandas de servicio pesado para manipulación de automóviles y pallets.

S.50-804/805/806/808/808F/830/838


FÁCIL DE LIMPIAR




50-804 Superficie abierta para drenaje. FÁCIL DE LIMPIAR para la industria pesquera y otras aplicaciones que requieren drenaje.



50-805 Superficie plana perforada con aperturas. FÁCIL DE LIMPIAR aplicaciones alimentarias que requieren drenaje.



50-806 Superficie plana perforada. FÁCIL DE LIMPIAR aplicaciones alimentarias que requieren drenaje.




50-808 Superficie plana, cerrada. FÁCIL DE LIMPIAR aplicaciones alimentarias.



50-808F Superficie de fricción. Transporte sobre transportadores levemente inclinados. FÁCIL DE LIMPIAR




50-830 Superficie cerrada con resaltes redondeados. FÁCIL DE LIMPIAR aplicaciones alimentarias.




50-838 Superficie cerrada con resaltes redondeados para contacto mínimo. FÁCIL DE LIMPIAR para productos dulces y pegajosos.


- Serie 50 mm FÁCIL DE LIMPIAR para un grado superior de limpieza
- Líneas homogéneas en el retorno aseguran un flujo ininterrumpido de fluidos de limpieza
- El diseño de eslabones cónicos maximizan el acceso para limpieza en la zona de bisagras
- Industria de carnes rojas, aves y pescado: líneas de fileteado, corte y deshuesado
- Variedad de superficies: plana, perforada y distintos patrones de resaltes
- Disponible con el revolucionario Sistema de auto-bloqueo único ScanBelt's "self-lock", una pieza pasador y retención

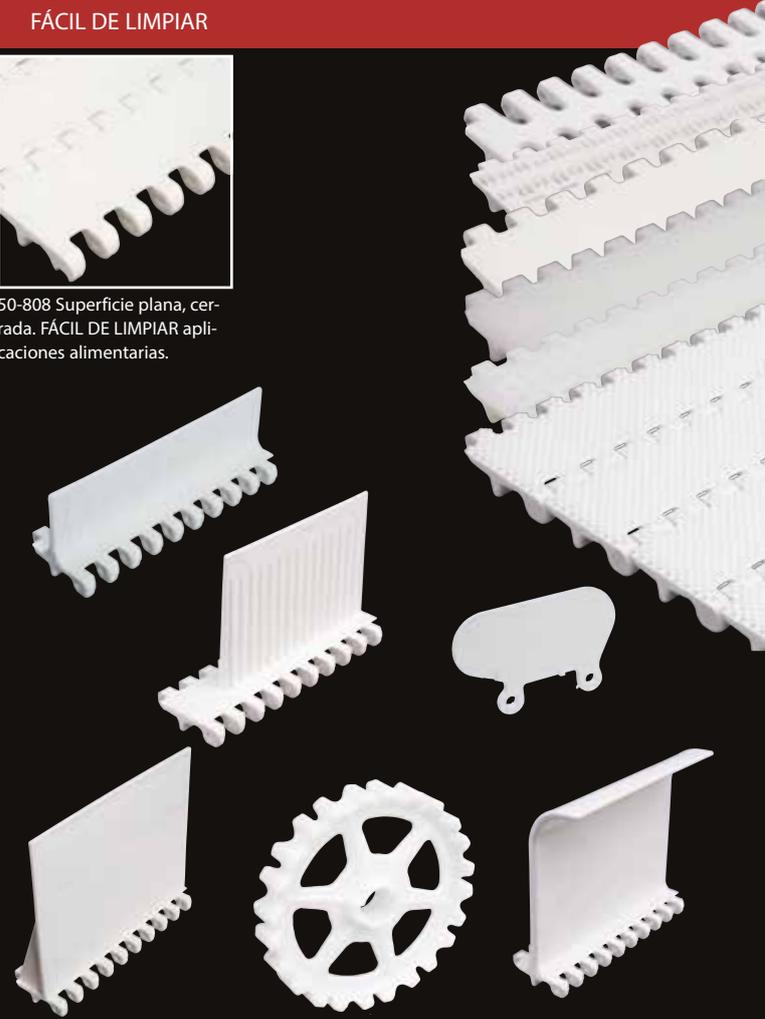

S.50/906/908/918/930/938



50-906 Superficie plana perforada. Transporte pesado requiriendo drenaje, tal como en líneas de prueba con agua.



50-908 Superficie plana, cerrada. Transporte pesado. Transporte de coches y personas.




50-918 Superficie estructurada cerrada. Transporte pesado. Automóviles y gente.

- La banda paso 50 mm más robusta de todo el mercado
- Diseñada para trabajo pesado en aplicaciones automotrices, manejo de pallets, industria de la madera y mueblería
- Bandas deslizantes especiales de 80 mm moldeadas-al-ancho para transporte de carrocerías
- Variedad de superficies y aperturas: planas, superficie plana perforada; ambas con o sin patrones anti deslizamiento

FOR TECHNICAL DETAILS PLEASE VISIT:
WWW.SCANBELT.COM




ACCESORIOS



50-930 Superficie plana, perforada con patrón de tacos escalonados de 3 mm. Transporte pesado requiriendo drenaje.



50-938 Superficie plana cerrada con patrón antideslizamiento. Transporte pesado. Transporte de personas.

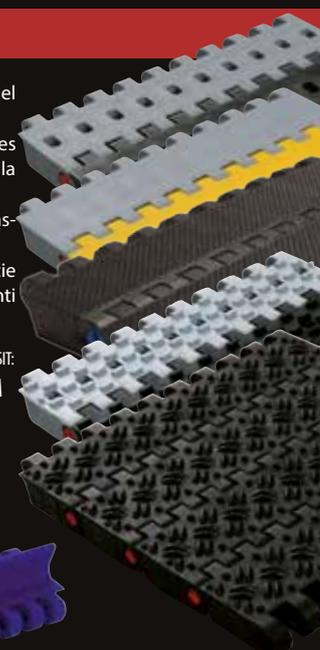

S.75

La serie S.75 es una gama de bandas paso 75 mm diseñada para transporte súper pesado. La serie consiste en dos tipos de banda con diferente estructura de superficie. En accesorios incluye empujadores y guarderas. Sistema eficiente de sprockets con guías laterales. Sprockets totalmente bidireccionales para bandas reversibles. La elevada fuerza de tracción en las series la hace ideal para el manejo de automóviles y pallets.

S.75-908/S.75-938



75-908 Superficie plana cerrada. Transporte super pesado. Transporte de automóviles y personas.



75-938 Superficie plana cerrada con patrón antideslizamiento. Transporte superpesado. Transporte de automóviles y personas.

- La banda paso más robusta de todo el mercado
- Diseñada para trabajo muy pesado
- Bandas deslizantes especiales de 100 mm, 200 mm and 300 mm moldeadas-al-ancho para transporte de carrocerías
- Variedad de superficies, ambas con o sin patrones anti deslizamiento



ACCESORIOS

PARA DETALLES TÉCNICOS, POR FAVOR VISITE:
WWW.SCANBELT.COM

